

AANLASPAUMELLES

STANDAARD EN SPECIALISTISCHE MODELLEN



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten
snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

- | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Over Dulimex | 5. DX aanlaspaumelles | 11. Justor met veer en ring |
| 2. Introductie | 7. IBFM aanlaspaumelles | 12. Justor met veer en kogellagerring |
| 3. Uw voordelen | 9. IBFM met kogellagerring | 13. Accessoires |
| 4. Afmetingen | 10. IBFM verstelbaar | |



► Aanlaspaumelles

Voor stalen verbindingen

Aanlaspaumelles worden toegepast om een stalen deur, luik of raam aan zijn stalen constructie te bevestigen. Het pendeel van de laspaumelle wordt aan het kozijn gelast en het gatdeel aan de deur, het luik of raam. Daarna kan het geheel gemakkelijk afgehangen worden. Aanlaspaumelles hebben als voordeel dat ze 180° kunnen draaien, waardoor deur, raam of luik altijd volledig geopend kan worden. De toepassingen zijn zeer divers: van de deurtjes van een buitenkacheltje tot machinedeuren in de on- en offshore-industrie.

Verschillende aanlaspaumelles

► [DX aanlaspaumelles hoogwaardige kwaliteit](#)

De meest gekozen aanlaspaumelles voor allround gebruik

► [IBFM aanlaspaumelles standaard kwaliteit](#)

Een simpele maar doeltreffende aanlaspaumelle die in veel verschillende maten verkrijgbaar is.

► [IBFM aanlaspaumelles met kogellagerring](#)

Voor deuren tot 100 kg die intensief gebruikt worden.

► [IBFM aanlaspaumelles verstelbaar](#)

Verstelbare aanlaspaumelles voor optimale flexibiliteit na montage. Ideaal voor intensief gebruikte deuren of renovatieprojecten.

► [Justor aanlaspaumelles met veer en ring](#)

Aanlaspaumelles voor stalen deuren die automatisch moeten sluiten

► [Justor aanlaspaumelles met veer en kogellagerring](#)

Aanlaspaumelles voor zware stalen deuren die automatisch moeten sluiten

► [Aanlaspaumelles met blad](#)

Meer ruimte en flexibiliteit door de brede bladen en losse pen van deze aanlaspaumelle.



► Jouw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

► IJzersterke verbinding

Welk type je ook kiest, één ding hebben alle aanlaspaumelles in ons assortiment met elkaar gemeen. Zij zorgen voor een ijzersterke verbinding tussen de stalen onderdelen

► Snel geleverd

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

► One-stop-shopping

Met ons uitgebreide assortiment hang- en sluitwerk bestel je alles wat je nodig hebt, in één keer bij Dulimex. Bekijk [ons complete assortiment hier](#).

► Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

► Online bestellen

Via onze webshop bestel je eenvoudig waar en wanneer het jou uitkomt.

► Uitgebreide productdocumentatie

Speciaal voor jou hebben we alle brochures en productbladen overzichtelijk geordend op <https://www.dulimex.nl/nl/download>



► Afmetingen

In onderstaande lijntekening vind je een verduidelijkte weergave van de maten die weergegeven worden in de tabellen.

[Ga voor alle afmetingen naar onze website.](#)

► Lengte (A) (mm)

De totale lengte

► Lasoppervlakte (C-D)

Over het algemeen geldt hoe groter het lasoppervlak hoe gemakkelijker de aanlaspaumelle te bevestigen is.

► Dikte (D)

De diameter van de kop

► Dikte stift (d) (mm)

De dikte van de pen

► Lengte stift (L) (mm)

De lengte van de pen

Meer informatie op onze website

► Afmeting pen- en gatdeel (B) (mm)


De lengte van de afzonderlijke delen

► Algehele dikte (C) (mm)

De diameter inclusief het lasoppervlakte

► Tussennaad (R) (mm)

De ruimte inclusief ring tussen de twee delen

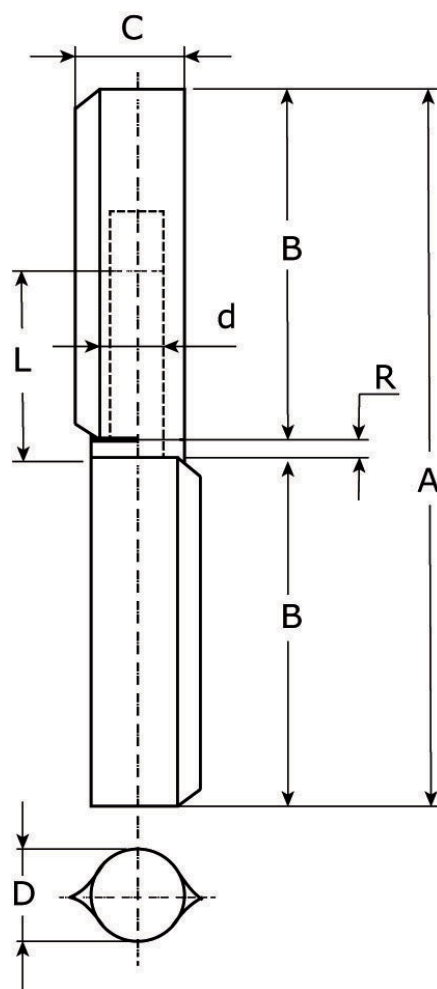

DX AANLASPAUMELLES

Met deze hoogwaardige kwaliteit laspaumelle hang je gemakkelijk en stabiel een stalen deur af. De brede lasnaad garandeert meer montagegemak en door de extra dikke en lange pen hang je een deur stabiel en zonder speling af. De toepassingen met deze hoogwaardige aanlaspaumelles zijn zeer divers: van de deurtjes van een buitenkacheltje tot machinedeuren in de on- en offshore-industrie. Voor allround gebruik is de DX aanlaspaumelle met stalen pen geschikt. De DX aanlaspaumelle met messing pen en ring voorziet, door de extra smerende werking van messing, in een duurzamere oplossing. Voor toepassing in omgevingen met hoge luchtvochtigheid ga je voor de volledig RVS aanlaspaumelle.

► Stalen pen, hoogwaardige kwaliteit

Meest gekozen aanlaspaumelle voor allround gebruik

Toepassing: bv machines en toegangsdeuren

Bredere laskant voor gemak bij het aanlassen

Staal met stalen pen en messing ring

Bolle kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6510.000.0400	40	1	8	5	13	20
6510.000.0500	50	2	8	5	14	20
6510.000.0600	60	2	10	6	17	20
6510.000.0700	70	2	11	7	21	30
6510.000.0800	80	2	13	8	22	40
6510.000.1000	100	4	16	10	26	50
6510.000.1200	120	4	16	11	29	60
6510.000.1400	140	5	20	13	40	60
6510.000.1600	160	5	20	14	41	80
6510.000.1800	180	5	20	14	52	100
6510.000.2000	200	5	22	15	55	100

► Messing pen, hoogwaardige kwaliteit

Bij uitstek geschikt voor deuren die intensief gebruikt worden

Toepassing: bv machines en toegangsdeuren

Bredere laskant voor gemak bij het aanlassen

Staal met messing ring, stift

Bolle kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6510.001.0400	40	1	8	5	13	20
6510.001.0500	50	2	8	5	14	20
6510.001.0600	60	2	10	6	17	20

Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6510.001.0700	70	2	11	7	21	30
6510.001.0800	80	2	13	8	22	40
6510.001.1000	100	4	16	10	26	50
6510.001.1200	120	4	16	11	29	60
6510.001.1400	140	5	20	13	40	60
6510.001.1500	150	5	20	13	40	60
6510.001.1600	160	5	20	14	41	80
6510.001.1800	180	5	20	14	52	100
6510.001.2000	200	5	22	15	55	100

► RVS hoogwaardige kwaliteit

Bij uitstek geschikt voor deuren in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid

Toepassing: bv machines en toegangsdeuren

Bredere laskant voor gemak bij het aanlassen

Roestvaststaal AISI 304

Bolle kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6510.002.0412	40	1	8	5	13	20
6510.002.0612	60	2	10	6	17	20
6510.002.0812	80	2	13	8	22	40
6510.002.1012	100	4	16	10	26	50
6510.002.1212	120	4	16	11	29	60
6510.002.1512	150	5	20	13	40	60
6510.002.1612	160	5	20	14	41	80

IBFM AANLASPAUMELLES

Een geschikte aanlaspaumelle voor iedere situatie. De toepassingen van deze IBFM aanlaspaumelles zijn zeer divers: van de deurtjes van een buitenkacheltje tot machinedeuren in de on- en offshore-industrie. De ring (en pen) van de stalen varianten is gemaakt van het zelfsmurende metaal messing. Dit garandeert een soepele werking. De RVS variant biedt in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid uitkomst. Het model met smeernippel garandeert een blijvend soepele werking op plaatsen waar de laspaumelle continue blootgesteld wordt aan de elementen. En tot slot is de aanlaspaumelle met blad ideaal om meer montagegemak te creëren.

► Stalen pen, standaard kwaliteit

Toepassing; stalen scharnierende constructies
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Staal met stalen pen en messing ring
Bolle kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.000.0400	40	1	10	6	14	20
6010.000.0600	60	1	10	6	17	20
6010.000.0800	80	1	12	7	17	40
6010.000.1000	100	2	14	8	23	50
6010.000.1200	120	2	16	9	23	60
6010.000.1400	140	2	16	9	23	60
6010.000.1600	160	3	20	12	29	80
6010.000.1800	180	2	22	14	33	100
6010.000.2000	200	2	22	14	33	100

► Messing pen, standaard kwaliteit

Toepassing; stalen scharnierende constructies
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Staal met messing ring en pen
Bolle kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.001.0400	40	1	10	6	14	20
6010.001.0600	60	1	10	6	17	20
6010.001.0800	80	1	12	7	17	40
6010.001.1000	100	2	14	8	23	50
6010.001.1200	120	2	16	9	23	60
6010.001.1400	140	2	16	9	23	60
6010.001.1600	160	3	20	12	29	80
6010.001.1800	180	2	22	14	33	100
6010.001.2000	200	2	22	14	33	100

► RVS, standaard kwaliteit

Toepassing; offshore-industrie en scheepvaart

Corrosiewerend

Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen

Roestvaststaal AISI 304

Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.002.0412	40	1	10	6	14	20
6010.002.0612	60	1	10	6	17	20
6010.002.0812	80	1	12	7	17	40
6010.002.1012	100	2,5	13,5	8	23	50
6010.002.1212	120	3,5	14,5	9	23	60
6010.002.1412	140	2	16	9	23	60
6010.002.1612	160	3	20	12	29	80

► Staal met smeernippel

Toepassing; zwaarbelaste stalen deuren in stoffige omgevingen

Met smeernippel om na bevestiging te smeren

Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen

Staal met stalen pen en messing ring



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.010.0800	80	1	12	7	17	40
6010.010.1000	100	2	14	8	23	50
6010.010.1200	120	2	16	9	23	60
6010.010.1400	140	2	16	9	23	60
6010.010.1600	160	3	20	12	29	80
6010.010.1800	180	1	22	12	29	80

► Met blad, stalen losse pen

Toepassing; stalen scharnierende constructies

Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen


Omkeerbaar

Brede bladen

Blank staal met stalen ring en pen

Links en rechts toepasbaar door losse stalen pen

Platte kop

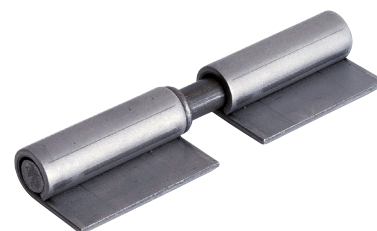


Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.015.0800	80	21,5	12,5	8	40	40
6010.015.1000	100	20	16	10	50	50
6010.015.1200	120	21	21	12	60	60

IBFM AANLASPAUMELLES KOGELLAGER

Deze aanlaspaumelles met kogellagerring worden gebruikt voor deuren die intensief gebruikt worden. De kogellagerring zorgt voor een langdurige soepele draaiwerking en een hoog draagvermogen. Zo hang je met twee van deze aanlaspaumelles deuren tot wel 100 kg af. De RVS variant wordt voornamelijk gebruikt in de maritieme industrie, waar de stalen variant geliefd is voor het afhangen van bijvoorbeeld deuren in een bedrijfshal waar continu mensen doorheen moeten.

► Aanlaspaumelles met kogellagerring


Toepassing; stalen scharnierende constructies
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Kogellagerring voor soepele draaiwerking
Staal met stalen kogellagerring en messing pen
Platte kop

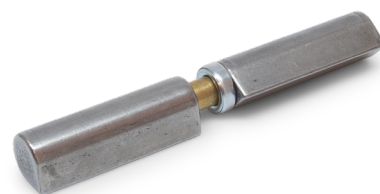

Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.004.1500	150	5	20	12	29	100

► Aanlaspaumelles met kogellagerring, RVS

Toepassing; stalen scharnierende constructies
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
RVS AISI 304
Platte kop

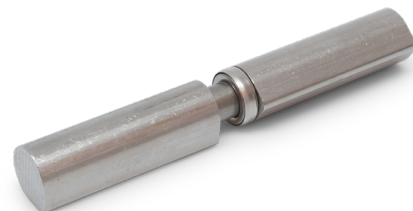

Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.005.1512	150	3	22	14	31	100

IBFM AANLASPAUMELLES VERSTELBAAR

Verstelbare aanlaspaumelles zijn ideaal voor een voorspoedige en flexibele montage! Na montage kan de stalen deur verticaal (en horizontaal) bijgesteld worden om de stabiliteit te optimaliseren of onnauwkeurigheden te herstellen. Bovendien kan het voorkomen dat deuren die intensief gebruikt worden of aan druk onderhevig zijn op den duur gaan klemmen. Door de verstelmogelijkheid kun je het klemmen ten alle tijden oplossen. De toepassingen zijn zeer divers: van toegangsdeuren in publieke ruimtes en de transportsector tot machinedeuren in de on- en offshore-industrie.

► Aanlaspaumelles verstelbaar

Toepassing; stalen scharnierende constructies
In hoogte verstelbaar
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Staal met stalen kogellagerring en pen
Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.003.1500	150	4	22	14	37	100

► Aanlaspaumelles verstelbaar losse pen

Toepassing; stalen scharnierende constructies
Tot wel 16 mm in hoogte verstelbaar
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Blank staal met stalen pen en (onzichtbare) nylon ring
Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.003.1512	134-150	3	22	14	33-49	100

► Aanlaspaumelles 3D verstelbaar

Toepassing; stalen scharnierende constructies
3D verstelbaar
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Staal met stalen ring en pen
Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.003.1600	160	5	20	20	30	160
6010.003.1612	160	3	22	22	30	160

JUSTOR AANLASPAUMELLES MET VEER

Voor stalen deuren die automatisch moeten sluiten en waar de toepassing van een deurdranger praktisch niet mogelijk is, gebruik je de aanlaspaumelles met veer. Stalen deuren, hekken en poorten worden automatisch gesloten. De sluitsnelheid wordt ingesteld door de veer op spanning te brengen met een inbussleutel. Deze laspaumelles zijn, naast de standaard uitvoering met ring, ook met kogellagerring verkrijgbaar wat voor een extra soepele draaiwerking zorgt. Deze uitvoering gaat gegarandeerd minimaal 500.000 cycli mee en is uitermate geschikt voor intensief gebruikte zware stalen deuren in parkeergarages en op luchthavens.

► Met veer en ring, blank staal

Toepassing; stalen scharnierende constructies
Deuren die automatisch moeten sluiten
Hittebestendig
Sluitsnelheid instelbaar
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Blank staal met stalen pen en ijzeren ring
Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.020.1200	120	3	18	12	36	20
6010.020.1800	180	3	18	18	64	40
6010.020.2350	235	4	22	33	95	60

► Met veer en ring, RVS

Toepassing; stalen scharnierende constructies
Deuren die automatisch moeten sluiten
Hittebestendig
Sluitsnelheid instelbaar
Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
Roestvaststaal AISI 304
Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.021.1200	120	3	18	12	36	20
6010.021.1800	180	3	18	12	64	40
6010.021.2350	235	4	22	16	95	60

► Met veer en kogellagerring, blank staal

Toepassing; stalen scharnierende constructies
 Deuren die automatisch moeten sluiten
 Hittebestendig
 Sluitsnelheid instelbaar
 Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
 Blank staal met messing pen en gegalvaniseerd ijzeren kogellagerring
 Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.025.1800	180	3	18	12	64	60
6010.025.2350	235	4	22	16	95	120
6010.025.2500	235	4	22	16	95	250

► Met veer en kogellagerring, RVS

Toepassing; stalen scharnierende constructies
 Deuren die automatisch moeten sluiten
 Hittebestendig
 Sluitsnelheid instelbaar
 Pendeel en gatdeel los van elkaar te bevestigen
 Kogellagerring
 Roestvaststaal AISI 304
 Platte kop



Artikelnummer	Lengte (A) (mm)	Lasoppervlakte (mm)	Dikte (D) (mm)	Dikte stift (d) (mm)	Lengte stift (L) (mm)	Draagkracht per 2 (kg)
6010.026.1800	180	3	18	12	64	60
6010.026.2350	235	4	22	16	95	120
6010.026.2500	235	4	22	16	95	250

ACCESSOIRES

Is een van de ringen verloren gegaan of versleten, maar is de paumelle verder nog goed? Bestel dan eenvoudig een losse ring om de paumelle compleet te maken. Of heb je een hekel aan het moeten verwijderen van lasspetters op jouw werk om het geheel netjes af te ronden? Voorkom dan bij het monteren al dat er lasspetters op jouw stalen deur of kozijn komen. Door de aanlaspaumelle voor het aanlassen in te sprayen met de anti-spatspray wordt spetteren tegengegaan. Zo bespaar je de nodige tijd achteraf!

► Ring t.b.v. stalen DX aanlaspaumelles

Ter vervanging van de bestaande messing ring

Messing materiaal

Geschikt voor stalen DX aanlaspaumelles



Artikelnummer	Geschikt voor lengte (A) (mm)	Inwendige breedte ring Ø (mm)	Uitwendige diameter Ø (mm)	Dikte (mm)
6510.000.0005	40 & 50	5	8	2
6510.000.0006	60	6	10	2
6510.000.0007	70	7	11	2
6510.000.0008	80	8	13	2
6510.000.0010	100	10	16	2
6510.000.0011	120	11	16	2
6510.000.0013	140 & 150	13	20	2
6510.000.0014	160 & 180	14	20	2
6510.000.0015	200	15	22	2

► Ring t.b.v. RVS DX aanlaspaumelles

Ter vervanging van de bestaande RVS ring

RVS AISI 304 materiaal

Geschikt voor RVS DX aanlaspaumelles



Artikelnummer	Geschikt voor lengte (A) (mm)	Inwendige breedte ring Ø (mm)	Uitwendige diameter Ø (mm)	Dikte (mm)
6510.002.0005	40 & 50	5	8	2
6510.002.0006	60	6	10	2
6510.002.0008	80	8	13	2
6510.002.0010	100	10	16	2
6510.002.0011	120	11	16	2
6510.002.0013	140 & 150	13	20	2
6510.002.0014	160 & 180	14	20	2

► Ring t.b.v. stalen IBFM aanlaspaumelles

Ter vervanging van de bestaande messing ring

Messing materiaal

Geschikt voor stalen DX aanlaspaumelles



Artikelnummer	Geschikt voor lengte (A)	Inwendige breedte ring Ø (mm)	Uitwendige diameter Ø (mm)	Dikte (mm)
6010.000.0006	40 & 60	6	10	2
6010.000.0007	80	7	12	2
6010.000.0008	100	8	14	2,5
6010.000.0009	120 & 140	9	15	2,5
6010.000.0012	160	12	20	3
6010.000.0014	180 & 200	14	22	3

► Anti-spatspray IBFM aanlaspaumelles

Voorkomt spetteren tijdens het aanlassen

Minder afwerkingstijd



Artikelnummer	Inhoud (ml)	MBH (stuks)
0535.000.0001	400	1

