


HZ

—

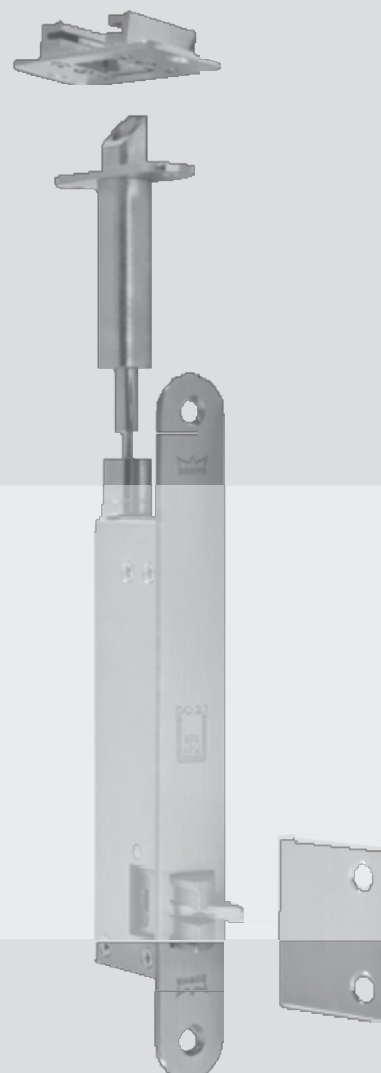

Correderas automáticas para
puertas pasivas

Los cierres laterales HZ son pestillos automáticos para puertas dobles, ya sean de cierre automático o no, o con automatismos para puertas giratorias.

Al abrir la puerta activa, los cierres laterales se desbloquean automáticamente, lo que permite abrir inmediatamente la puerta pasiva.

F Certificado de idoneidad

Cierres laterales automáticos HZ 43-F, HZ 34, HZ 33F, HZ 31, HZ 27 y HZ 26 han sido sometidos a ensayo por la «Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen» (MPA NRW) de Dortmund y se han considerado aptos para su uso en

adecuadas). Cuando se utilicen junto con puertas cortafuegos y cortahumo, deben respetarse las normas locales.

Las ventajas, punto por punto

- Para el bloqueo y desbloqueo automáticos de puertas pasivas.
- Hay varias variantes disponibles, para su instalación en distintos tipos de puertas y estructuras.
- Adaptación óptima a la configuración arquitectónica gracias a un acoplamiento de cerrojo de dos piezas y ajustable con casquillo de guía flexible y placa de cierre reajustable (HZ 43-F).
- Apto para su uso en puertas cortafuegos y cortahumo.


Características y datos	HZ 43-F	HZ 34	HZ 33F	HZ 31	HZ 27	HZ 26
Puertas macizas	•	•	—	•	•	•
Puertas metálicas/de perfil	•	—	•	—	•	—
Versión DIN-L	•	•	•	•	—	—
DIN-R	•	•	•	•	—	—
— Se puede utilizar tanto a la izquierda como a la derecha según la norma DIN						
Instalación en la parte superior	•	•	•	•	•	•
Empotrable	O	O	O	O	—	—
Acoplamiento de pestillo ajustable de dos piezas	•	—	—	—	—	—
Cargador con cojinete flexible en casquillo de guía	•	—	—	—	—	—
Placa de cierre ajustable	•	—	—	—	—	—

• = sí — = no O = opción


Función

Cuando se abre la puerta de paso, la puerta pasiva se desbloquea al mismo tiempo para que pueda abrirse. El regulador de secuencia de cierre garantiza que primero se cierre la puerta pasiva y, a continuación, la puerta de paso. La puerta de paso presiona el pestillo de control de los correderos laterales HZ, lo que hace que las barras se extiendan y la puerta pasiva se bloquee.


Ejemplo:
Cierrapuertas con regulador de secuencia de cierre integrado DORMA TS 93 GSR, cerradura antipánico con autobloqueo DORMA SVP y correderas automáticas DORMA HZ 26.

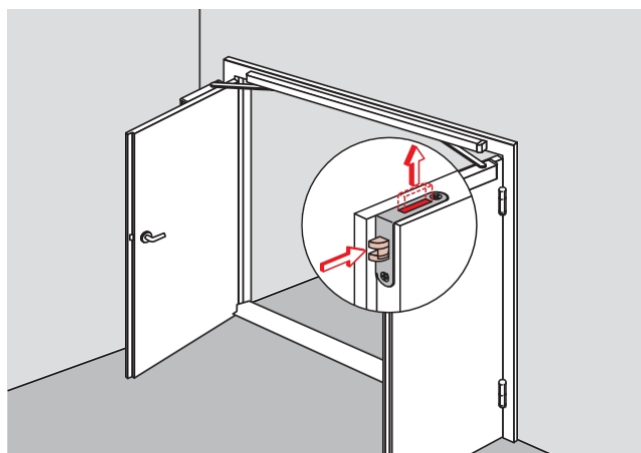


Aplicación y montaje

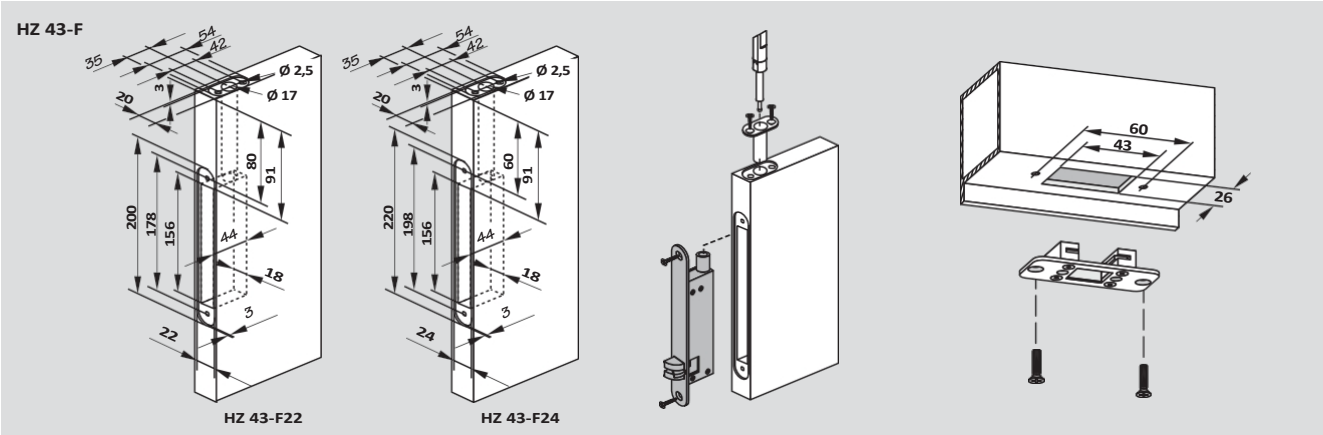


HZ 34




HZ 33F




HZ 31




HZ 27




HZ 26




HZ 17



PHA 2122

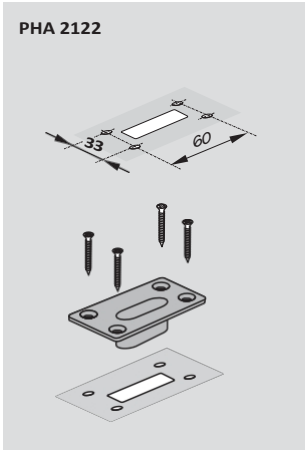


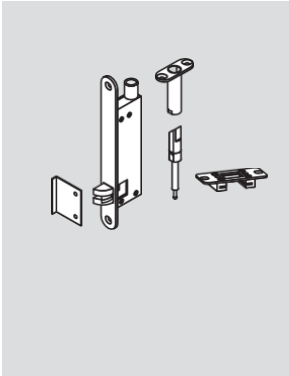	Texto del pliego de condiciones	N.º de pedido
	HZ Corredera lateral, para el bloqueo y desbloqueo automáticos de la puerta pasiva de un conjunto de puertas (de dos hojas).	
	HZ 43-F Para puertas metálicas, de perfil y macizas, DIN L/R, con pestillo de guía, diámetro del pasador de 35 mm, placa frontal de acero inoxidable de 22/24 mm de ancho y 3 mm de grosor, cerrojo de día con cojinete flexible y regulable en altura (ø 13,8 mm) con acoplamiento de pestillo ajustable.	
	Y HZ 43-F22 para montaje empotrado DIN izquierda arriba / DIN derecha abajo	15199002
	Y HZ 43-F22 para montaje empotrado DIN a la derecha arriba / DIN a la izquierda abajo	15199003
	Y HZ 43-F24 para montaje empotrado DIN a la izquierda arriba / DIN a la derecha abajo	15199004
	Y HZ 43-F24 para montaje empotrado DIN arriba a la derecha / DIN abajo a la izquierda	15199005
	HZ 34 Para puertas macizas, DIN I/D, con pestillo redondeado, placa frontal de 18 mm de ancho y 3 mm de grosor, galvanizada, con pasador (ø 12 mm). Y para montaje empotrado DIN arriba a la izquierda / DIN abajo a la derecha Y para empotrar DIN derecha arriba / DIN izquierda abajo	15913401 15913402
	HZ 33F Para puertas metálicas o de perfil, DIN izquierda/derecha, con cerrojo radial, placa frontal de 24 mm de ancho y 2 mm de grosor, galvanizada, con pasador (ø 12 mm), varillas con resorte, diámetro interior de 33 mm. Y para montaje empotrado DIN arriba a la izquierda / DIN abajo a la derecha Y para montaje empotrado DIN derecha arriba / DIN izquierda abajo	15913301 15913302
	HZ 31 Para puertas macizas, DIN I/D, con pestillo redondeado, placa frontal de 20 mm de ancho y 2 mm de grosor, galvanizada, con pasador de cierre (ø 12 mm). Y para montaje empotrado DIN arriba a la izquierda / DIN abajo a la derecha Y para montaje empotrado DIN derecha arriba / DIN izquierda abajo	15913101 15913102
	HZ 27 Para puertas metálicas o de perfil, universal según norma DIN gracias a la palanca de control reversible, placa frontal de 25 mm de ancho y 2 mm de grosor, galvanizada, para montaje en la parte superior.	15912700
	HZ 26 Para puertas macizas, universal según DIN gracias a la palanca de guía reversible, galvanizado, para montaje en la parte superior.	15912600

HZ 17

Manguito de suelo antipolvo, galvanizado, con resorte
inoxidable, para HZ 34, HZ 33F y HZ 31.

15911700



PHA 2122

Manguito de suelo apto para HZ 43-F, HZ 34, HZ 33F y HZ 31.

Modelo:

PHA 2122-0 (0 mm)


3501421220000

PHA 2122-1 (-2 mm)

3501421222000

PHA 2122-4 (-4 mm)

3501421224000

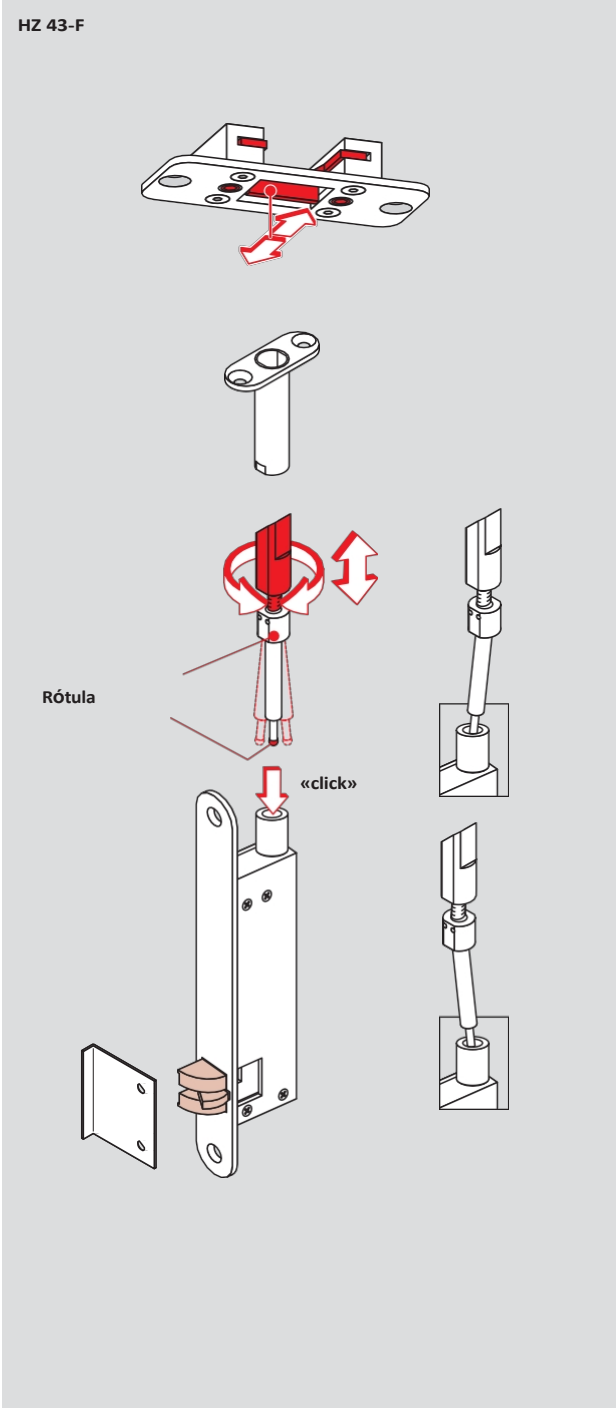

HZ 34

HZ 33F

HZ 31

HZ 26

HZ 27



DORMA GmbH + Co. KG
DORMA, Platz 1
58256 ENNEPETAL,
ALEMANIA
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB DODEWAARD,
PAÍSES BAJOS
Tel. +31 488 418-100
Fax +31 488 418-190
www.dorma.nl

DORMA foquin N.V. Lieven
Bauwensstraat 21a 8200
BRUJAS
BÉLGICA
Tel. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
www.dorma.be