



DESCRIPCIÓN

Estos cierrapuertas electrohidráulicos están diseñados para cerrar automáticamente una puerta en caso de incendio. Esto puede realizarse, por ejemplo, a través de un sistema de alarma contra incendios, un mando a distancia

o un detector de humo. En cuanto la puerta se abre más de 1 grado, se activa la función de libre paso, de modo que la puerta solo tiene que abrirse una vez hasta el ángulo deseado

. A continuación, la puerta puede moverse libremente sin resistencia del cierrapuertas (pares de apertura inferiores a 25 Nm —DIN EN 1804—).

La función de cierrapuertas

se activa al desconectar la tensión de alimentación de 24 V

, por ejemplo, por parte del sistema de alarma contra incendios, el detector de humo o un pulsador. Todos los modelos cuentan con ajuste continuo de la fuerza, la velocidad de cierre y el golpe final.

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con velocidad de cierre regulable de forma continua
- Con golpe final regulable de forma continua
- De aplicación universal (para puertas que se abren hacia la izquierda y hacia la derecha)
- Para montaje en hoja (en la puerta) y montaje en marco (en el marco de la puerta)
- Para montaje tanto en el lado de las bisagras como en el lado opuesto de la puerta
- Equipado con brazo deslizante regulable en altura
- Se suministra con placa de montaje y pasacables en superficie
- Equipado con carcasa de aluminio y tapa de acero inoxidable
- Ángulo de apertura de hasta 180°
- Cumple con las normas EN 1154 y EN 1155
- Equipado con función de libre paso
- Resistencia 3-6
- Apto para puertas de hasta 1400 mm de ancho
- Peso máximo de la puerta: 220 kg
- Color: plateado (colores RAL bajo pedido)
- Clase de protección IP20
- Apto para puertas cortafuegos y cortahumo
- No requiere mantenimiento

**EMPUJADORES DE PUERTAS DE
LIBRE PASO**


DD-8122BK
2025

*PARA MONTAJE EN CABEZAL Y EN
HOJA*

MODELOS

8122BK

Cierrapuertas de libre paso con brazo deslizante y pasacables,
con caja de conexiones provista de interruptor de encendido/apagado. Fuerza 3-6.

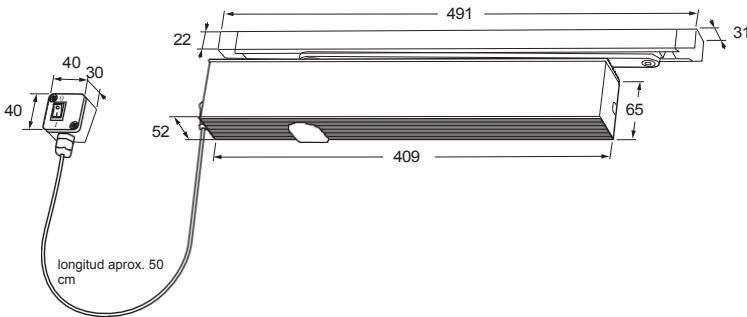

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

24 V=

114 mA

Clasificación EN 1155

3	8	3-6	1	1	3
---	---	-----	---	---	---