


DC140

Cierrapuertas de piñón-cremallera con guía deslizante o brazo articulado – para puertas de una sola hoja, tamaño 2/3/4/5

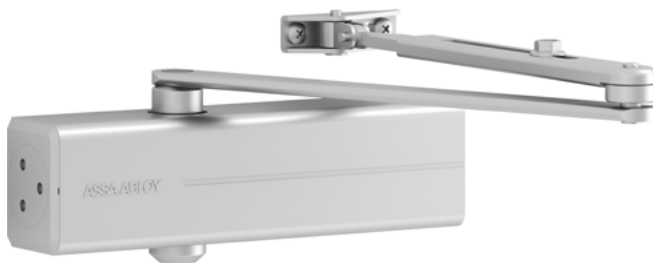

DC140 con brazo articulado L140, plata, EV1

El DC140 es un cierrapuertas de piñón y cremallera económico y compacto. Con su diseño moderno y variedad de acabados, se integra perfectamente en cualquier entorno. Con el DC140, las puertas se abren cómodamente y se cierran de forma segura.

- Certificado según EN 1154, tamaño 2/3/4/5 (tamaño 3 con brazo paralelo)
- Adecuado para puertas cortafuegos y corta humo (no para el brazo con retención y guía deslizante)
- Para puertas de una hoja de hasta 1250 mm de ancho
- Acceso sin barreras según DIN 18040 y CEN/TR 15894

Colores

- Plata, EV1
- Blanco, similar a RAL 9016
- Marrón, similar a RAL 8014
- Negro, similar a RAL 9005


Características

- Se puede utilizar en puertas de mano izquierda y derecha
- Las velocidades de cierre y golpe final se pueden regular de forma independiente
- Las válvulas metálicas frontales hacen que los ajustes sean fáciles y fiables
- Rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas
- La función de freno a la apertura es estándar para proteger el marco y las áreas circundantes (no para instalación en brazo paralelo)
- Gestión de stock simplificada con piezas universales y soluciones adaptables


Brazos articulados, guías deslizantes y accesorios

- **L140**: brazo articulado estándar
- **L141**: brazo con retención con ángulo de retención ajustable de 75° a 120° (no se puede utilizar en puertas cortafuegos)
- **G143**: guía deslizante (no se puede utilizar en puertas cortafuegos)
- **A161**: placa de montaje para cierrapuertas
- **A168**: placa de montaje para brazo articulado
- **A154**: soporte para instalación en brazo paralelo (no proporciona fuerza de cierre total)


Ajuste independiente mediante válvulas frontales



Velocidad de cierre (S)




Velocidad final de cierre (L)



Freno a la apertura (BC)

DC140

Características técnicas y certificación

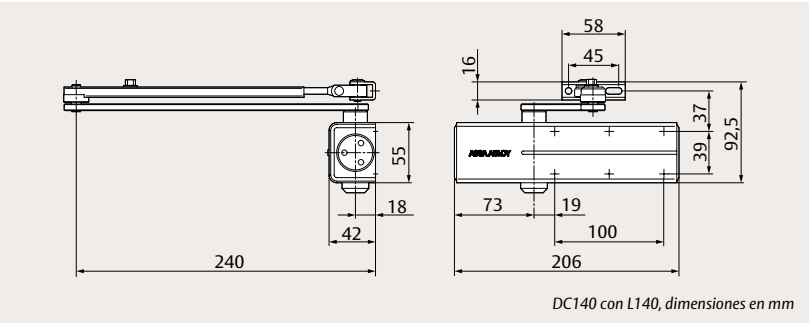

Atributos técnicos

Fuerza de cierre	Tamaño EN 2/3/4/5 (guía deslizante tamaño EN 2, brazo paralelo tamaño EN 3)
Ancho máximo de hoja	1250 mm
Velocidad de cierre (S)	Variable entre 180° y 15°
Velocidad final de cierre (L)	Variable entre 15° y 0°
Freno a la apertura (BC)	Variable por encima de 75°
Ángulo máximo de apertura	~180° (125° para tamaño EN 5)
Ángulo de retención	75°-120° (para L141)
Sistema de puerta	Hoja única
Mano	Mano izquierda / mano derecha
Opciones de montaje	Montaje en hoja en el lado de las bisagras (lado opuesto a bisagras con brazo paralelo) Montaje en el marco por el lado opuesto a bisagras
Regulación de fuerza	No
Ajuste de altura	No
Resistencia a la corrosión	Grado 3 (96 horas)
Dimensiones (Alto x Fondo x Largo)	55 x 43 x 206 mm



Visite assaabloy.com
para descargar toda
la documentación
relevante sobre el
producto.



Certificación y pruebas

Certificado en conformidad con	EN 1154
Clasificación CE	4 8 2/3/4 1 1 3 3 8 5 1 1 3
Marca CE/UKCA	Sí
Adecuado para puertas cortafuegos y corta humo	Sí (≥EN3)
Sin barreras según	CEN/TR 15894 DIN 18040
EPD verificada por terceros	ISO 14025, EN 15804




DC140

Requisitos de espacio y dimensiones de montaje




Escanea el código QR
para ver el vídeo de
instalación.

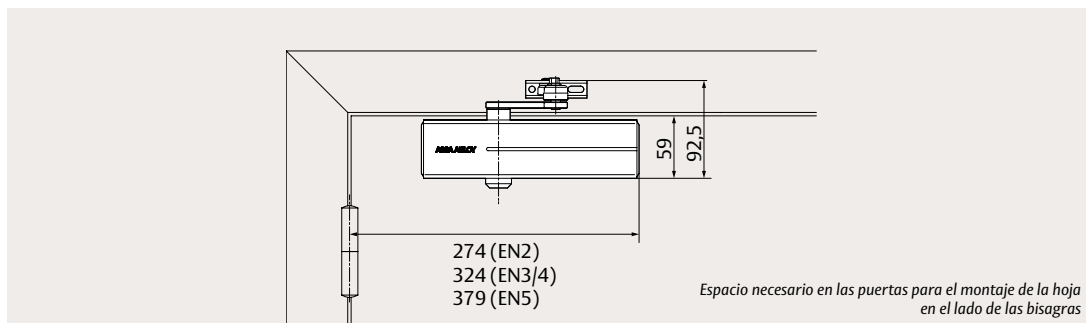

Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 2

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación
en puertas de mano izquierda.
Para puertas a derechas es lo
inverso.

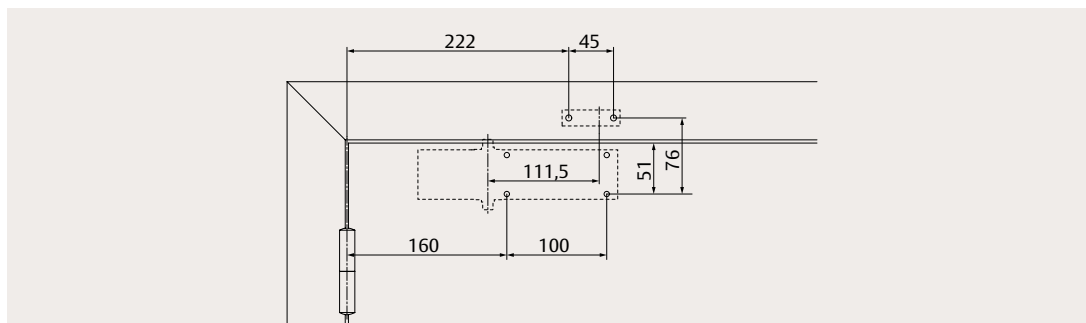

Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 3/4

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación
en puertas de mano izquierda.
Para puertas a derechas es lo
inverso.

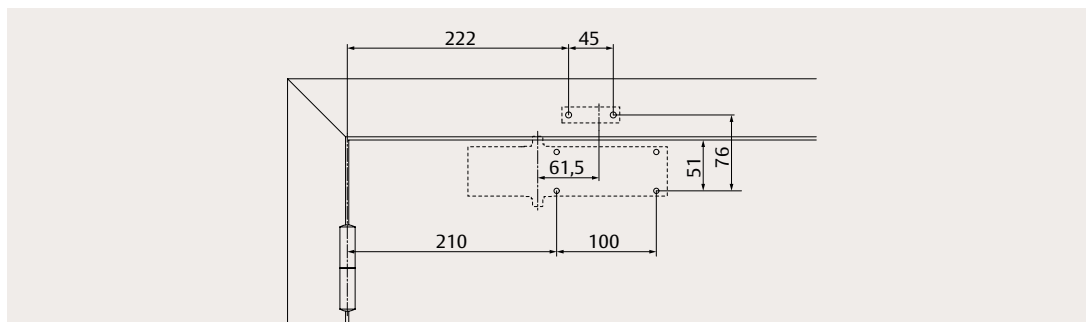

Montaje directo en hoja con brazo articulado tamaño EN 5

en el lado de las bisagras


El dibujo ilustra la instalación
en puertas de mano izquierda.
Para puertas a derechas es lo
inverso.

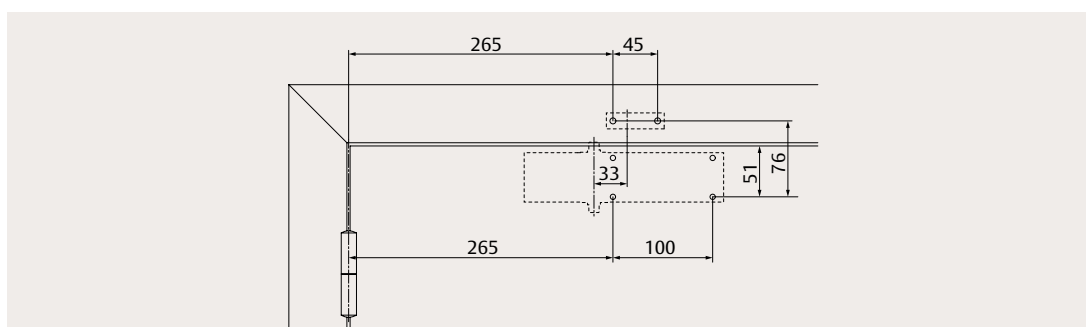

Mounting plate leaf mounting con brazo articulado tamaño EN 2/3/4/5

en el lado de las bisagras

El dibujo ilustra la instalación
en puertas de mano izquierda.
Para puertas a derechas es lo
inverso.

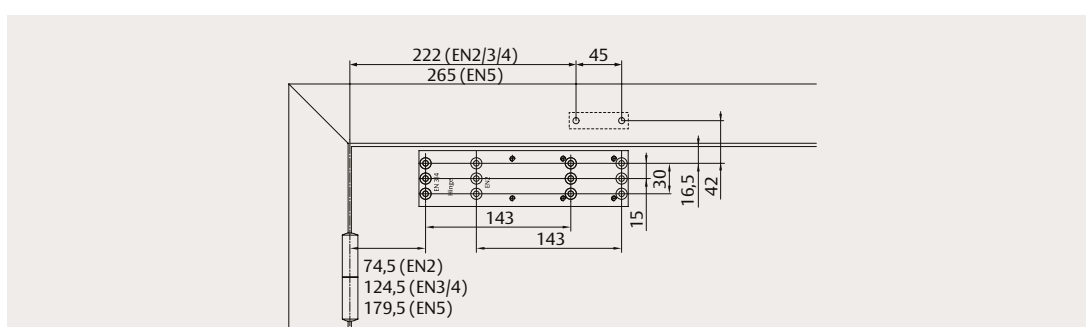

DC140

Información para pedido



Cierrapuertas

DC140, tamaño EN 2/3/4/5, plata, EV1	DC140-----DEV1-
DC140, tamaño EN 2/3/4/5, blanco, similar a RAL 9016	DC140-----D9016
DC140, tamaño EN 2/3/4/5, marrón, similar a RAL 8014	DC140-----D8014
DC140, tamaño EN 2/3/4/5, negro, similar a RAL 9005	DC140-----D9005
DC140, cuerpo, tamaño EN 2/3/4/5, plata, EV1	DC140-0---DEV1-
DC140, cuerpo, tamaño EN 2/3/4/5, blanco, similar a RAL 9016	DC140-0---D9016
DC140, cuerpo, tamaño EN 2/3/4/5, marrón, similar a RAL 8014	DC140-0---D8014
DC140, cuerpo, tamaño EN 2/3/4/5, negro, similar a RAL 9005	DC140-0---D9005

Brazos articulados

Brazo articulado L140, plata, EV1	DCL140-----EV1-
Brazo articulado L140, blanco, similar a RAL 9016	DCL140-----9016
Brazo articulado L140, marrón, similar a RAL 9005	DCL140-----8014
Brazo articulado L140, negro, similar a RAL 8014	DCL140-----9005

Brazos articulados con retención

Brazo con retención L141, plata, EV1	DCL141-----EV1-
Brazo con retención L141, blanco, similar a RAL 9016	DCL141-----9016
Brazo con retención L141, marrón, similar a RAL 9005	DCL141-----8014
Brazo con retención L141, negro, similar a RAL 8014	DCL141-----9005

Guías deslizantes

Guía deslizante G143, plata, EV1	DCG143-----EV1-
Guía deslizante G143, blanco, similar a RAL 9016	DCG143-----9016
Guía deslizante G143, marrón, similar a RAL 8014	DCG143-----8014
Guía deslizante G143, negro, similar a RAL 9005	DCG143-----9005

Accesorios

Soporte de brazo paralelo A154, plata, EV1	DCA154-----EV1-
Soporte de brazo paralelo A154, blanco, similar a RAL 9016	DCA154-----9016
Soporte de brazo paralelo A154, marrón, similar a RAL 8014	DCA154-----8014
Soporte de brazo paralelo A154, negro, similar a RAL 9005	DCA154-----35--
Placa de montaje A161, plata, EV1	DCA161-----EV1-
Placa de montaje A161, blanco, similar a RAL 9016	DCA161-----9016
Placa de montaje A161, marrón, similar a RAL 8014	DCA161-----8014
Placa de montaje A161, negro, similar a RAL 9005	DCA161-----35--
Placa de montaje A168, para brazo articulado, plata, EV1	DCA168-----EV1-

DC140, plata



DC140, blanco



DC140, marrón



DC140, negro



L140, plata



L140, blanco



L140, marrón



L140, negro



L141, plata



G143, plata



A154, plata



A161, plata



A168, plata

